


Jaquar

BATH + LIGHT

حوض الاستحمام القائم بذاته

دليل التثبيت

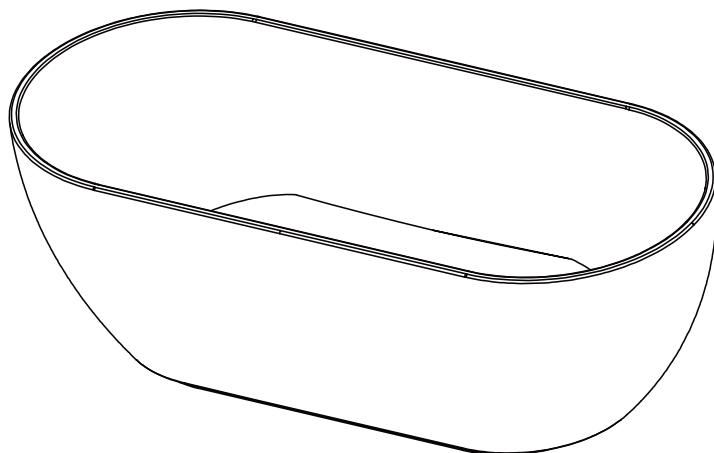

فهرس

.٣	إرشادات عامة
.٤	جوليا
.٥	ساميان
.٦	الaska
.٧	إيجي
.٨	كوينز
.٩	التثبيت

إرشادات عامة:

» يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل التثبيت والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

» قم بإزالة جميع العبوات وفحص المنتج بحثاً عن الأجزاء المفقودة والأضرار قبل بدء التثبيت.

» أي تعديلات يتم إجراؤها على هذا المنتج وتركيباته قد تنتهي لوانح المياه وستؤدي إلى إبطال الضمان.

» نوصي بشدة باستخدام سباك مؤهل ومسجل.

» في المباني الجديدة، يوصى بملء المصادر بالماء لضمان عدم تأكل سطح الحنفيات ومقاعد المرحاض وحوض الاستحمام والعناصر الأخرى في الحمام بالغازات السامة. يوصى بأن تكون الغرفة جيدة التهوية.

» أغسل بالماء الدافق جميع أعمال الأنابيب غسلاً جيداً قبل تركيب الأجهزة الطرفية، على سبيل المثال رؤوس الدش، والصنابير، وصمامات الدخول، إلخ.

» يجب فحص المكونات المجهزة في المصنع مثل صمامات المدخل والمخرج للتأكد من وضعها وإحكامها، فقد تكون قد أصبحت فضاضة أثناء النقل.

» تحقق من عمل الصمامات أو المالي.


» تأكّد من التنظيف والصيانة الدورية لتجنب تراكم رواسب الجير الضارة.

» قد تؤدي بقايا عامل التنظيف القاسي للحمام إلى إتلاف المكونات المصنوعة من المعدن والزجاج و / أو الأجزاء المطلية بالكريوم مثل مفصلات المقاعد والأواخر، الزخرفة وأزرار الدفع وما إلى ذلك.

» نظف حوض الاستحمام بالماء والصابون السائل والملابس أو الإسفنجات الناعمة الغير الكاشطة. لا تقم أبداً بتنظيف الحمام بمذيبات الأكريليك (الأسيتون، والكحول، وما إلى ذلك)، أو المنظفات، أو الأقمشة الكاشطة لأنها قد تلحق الضرر بزخارفه. للحفاظ على لمعان حمامك، استخدم ملمعاً منزلياً عاديًّا.

» استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف أي جزء معدني مما يبقيه لامعاً وخالياً من الدوosh. لا تنظف المعدن بمنتجات أكلة.


جوليا

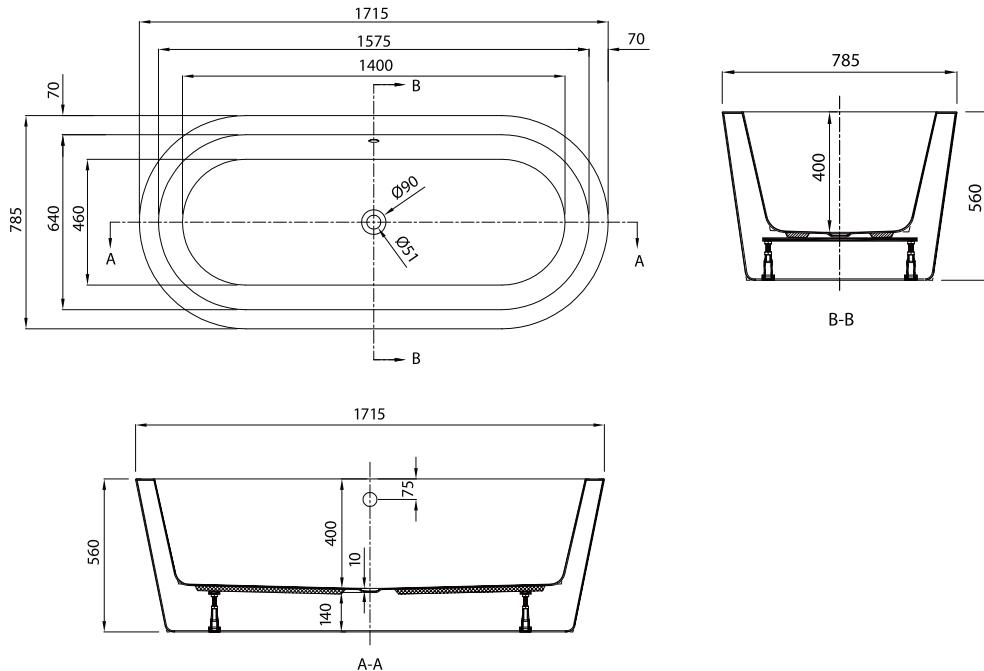

مواصفات المنتجات

ملاحظات	وصف
حوض استحمام جوليا القائم بذاته	اسم
FSBT177840X	رمز
اكريلايك + ايف آر بي ٢١٢ لتر	مواد
أبعاد (طول×عرض×عمق×ارتفاع) ٤٠٠/٥٦٠ × ٧٨٥ × ١٧١٥ ملم	سعة المياه
٨٢٠ × ٦٣٠ × ١٧٥٠ ملم	حجم العبوة
١١ كلغ	وزن العبوة
٥٣ كلغ	الوزن الجاف
✓ الفانض و النفايات	
✓ أنبوب الصرف مع المصيدة	
قائم بذاته	التنشيط


سايبان

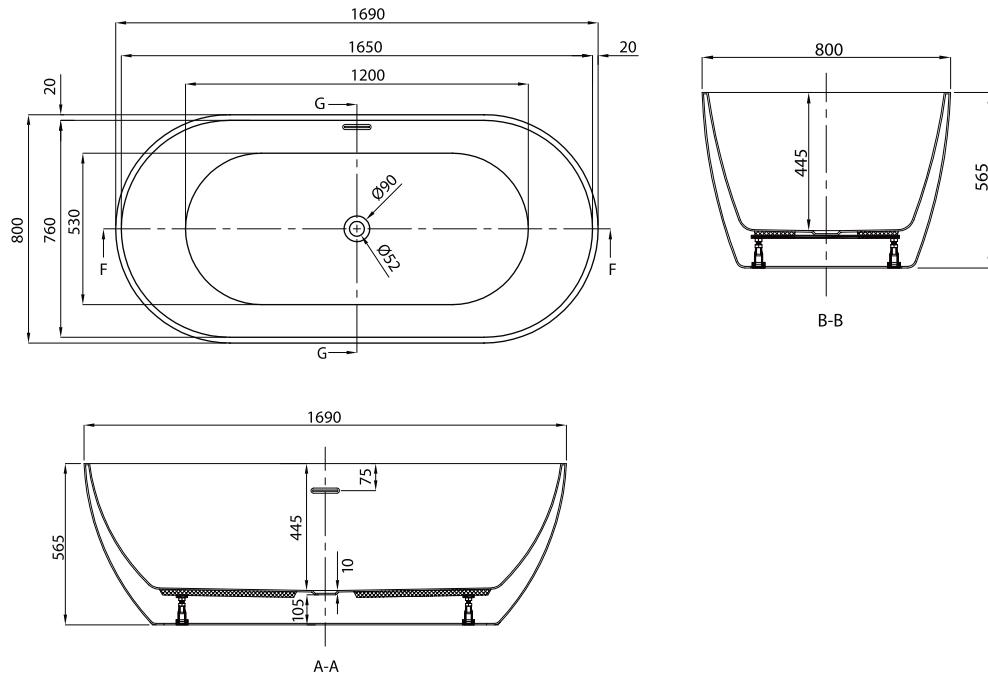

مواصفات المنتجات

وصف	ملاحظات
اسم	حوض استحمام سايبان القائم بذاته
رمز	FSBT177544X
مواد	اكريليك + ايف آر بي FRP
سعة المياه	٣٢٠ لتر
أبعاد (طول×عرض×عمق×ارتفاع)	٤٤٥/٥٦٥ × ٨٠٠ × ١٦٩٠ ملم
حجم العبوة	٦٤٠ × ٨٤٠ × ١٧٤٠ ملم
وزن العبوة	١١ كلغ
الوزن الجاف	٤٥ كلغ
الفايض والنفايات	✓
أنبوب الصرف مع المصيدة	✓
التنشيط	قائم بذاته


الاسكا

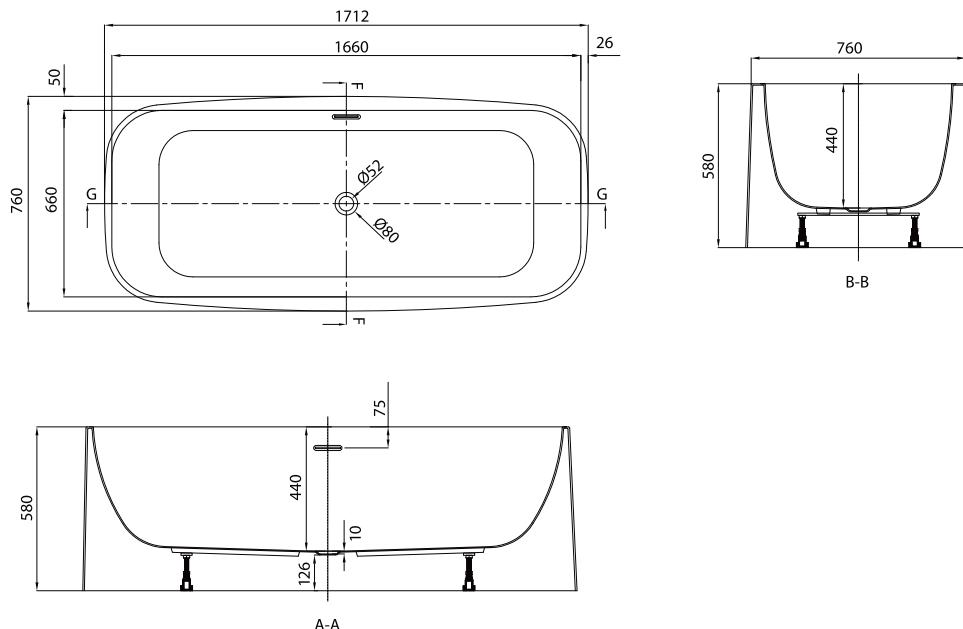

مواصفات المنتجات

ملاحظات	وصف
حوض استحمام ألاسكا القائم بذاته	اسم
FSBT177542X	رمز
أكريليك + إيف آر بي FRP	مواد
٣٢٥ لتر	سعة المياه
٤٤٠٥٨٠ × ٧٦٠ × ١٧١٢ ملم	أبعاد (طول×عرض×عمق×ارتفاع)
٦٤٠ × ٨٠٠ × ١٧٥٠ ملم	حجم العبوة
١١ كلغ	وزن العبوة
٦٠ كلغ	الوزن الجاف
✓	الفاخر و النفاثات
✓	أنبوب الصرف مع المصيدة
قائم بذاته	التشبيث


إيجي

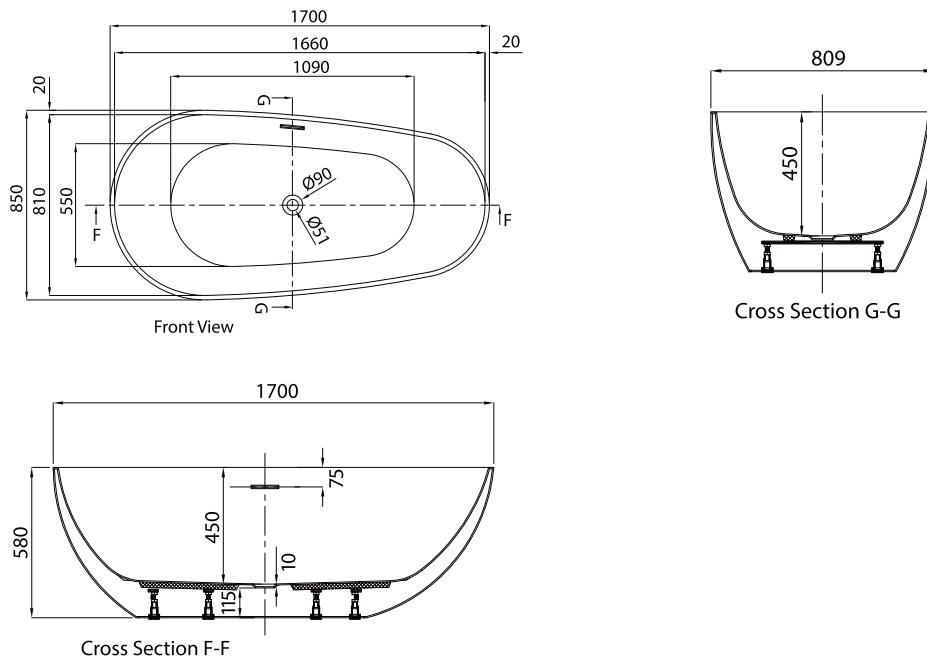

مواصفات المنتجات

وصف	ملاحظات
اسم	حوض استحمام ايجي القائم بذاته
رمز	FSBTPB278X
مواد	أكريليك + إيف آر بي FRP
سعة المياه	٢٩٥ لتر
أبعاد (طول×عرض×عمق×ارتفاع)	٤٥٠/٥٨٠ × ٨٥٠ × ١٧٠٠ ملم
حجم العبوة	٦٥٠ × ٨٩٠ × ١٧٤٠ ملم
وزن العبوة	١١ كلغ
الوزن الجاف	٤٦ كلغ
الفاكن و النفايات	/
أنبوب الصرف مع المصيدة	/
الثبيت	قائم بذاته


كوينز

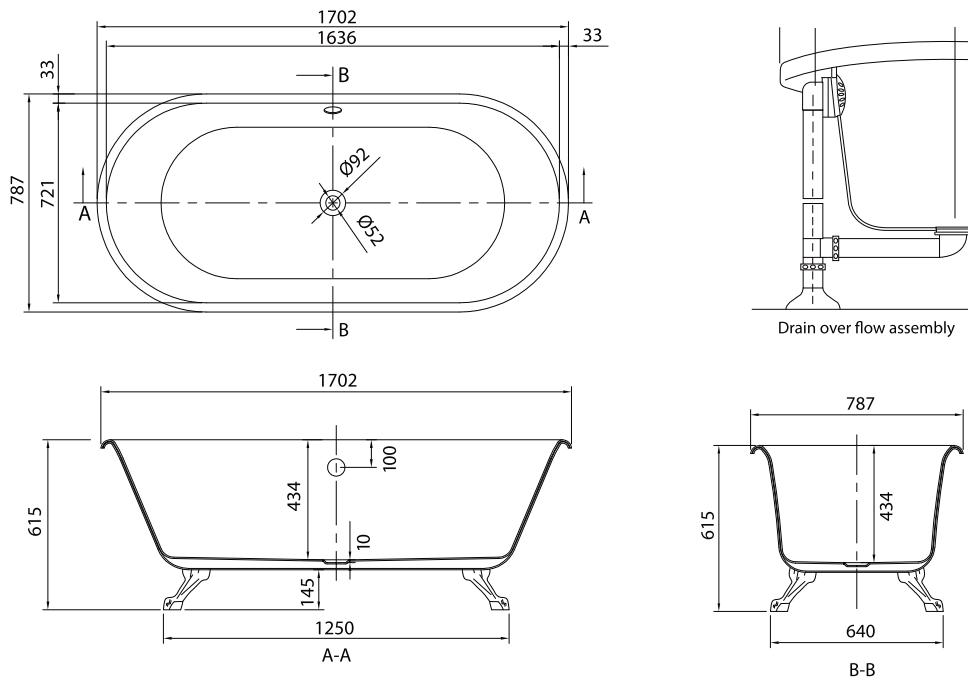

مواصفات المنتجات



وصف	ملاحظات	الخيارات المتاحة في
اسم	حوض استحمام كوينز القائم بذاته	حوض استحمام كوينز القائم بذاته
رمز	JBT-WHT-FSBTMAD1778	أرجل مطلية بالكروم
مواد	JBT-WHT-FSBTMAD1778G	أرجل مطلية بالذهب
سعة المياه	لوسيت أكريليك	
أبعاد (طول×عرض×عمق×ارتفاع)	٢٦٥ لتر	
حجم العبوة	٤٣/٦١٥ × ٧٨٧ × ١٧٠٢ ملم	٤٣/٦١٥ × ٧٨٧ × ١٧٠٢ ملم
وزن العبوة	١١ كلغ	
الوزن الجاف	٦٣ كلغ	
الفاضن والتفايات	✓	
أنبوب الصرف مع المصيدة	✓	
التشبيث	قائم بذاته	

الثبيت


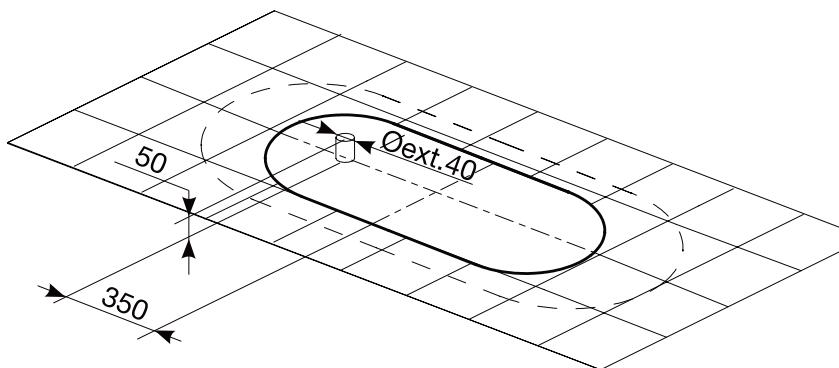


الأبعاد بملليمتر mm



(2)

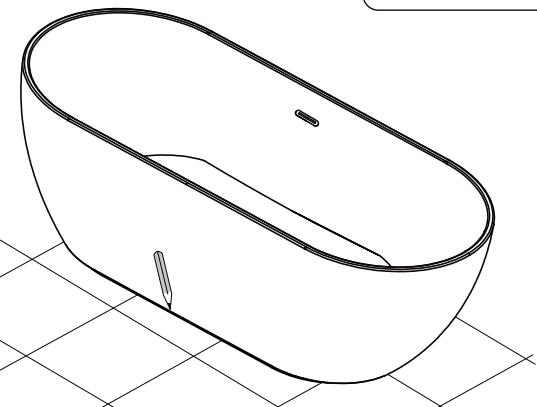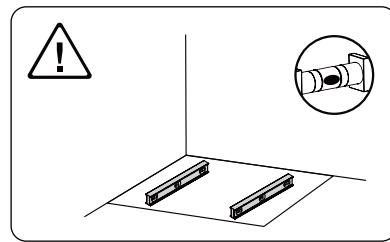


(3)

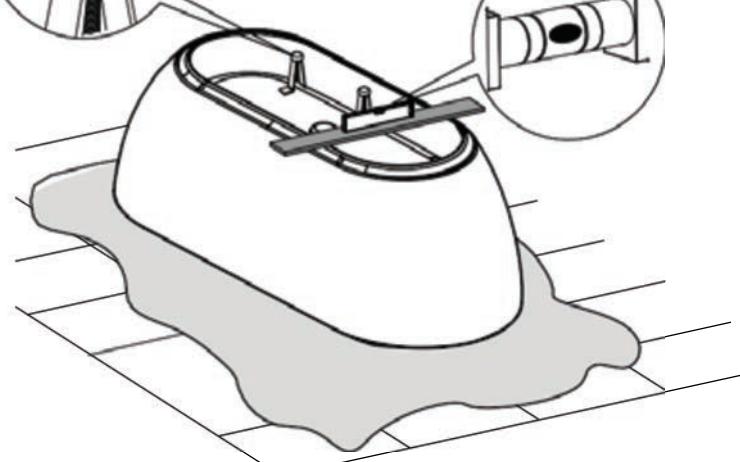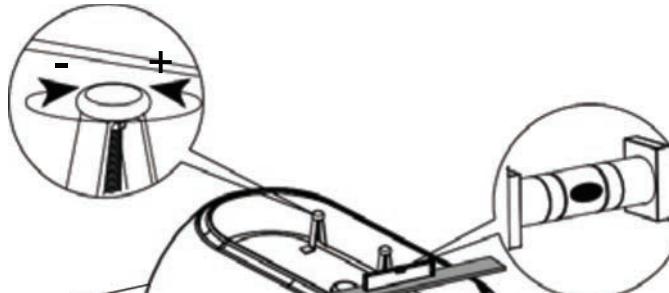


④

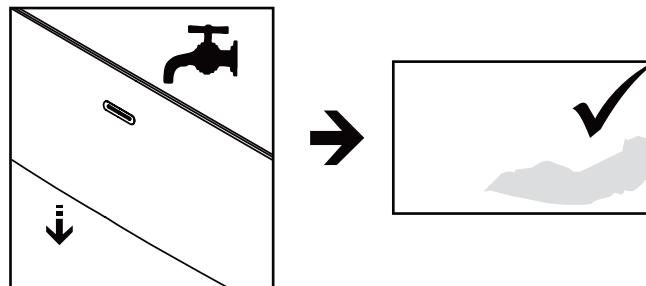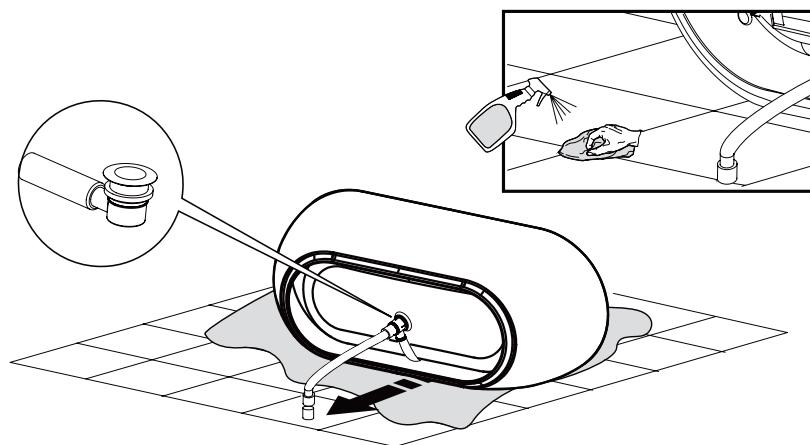



④

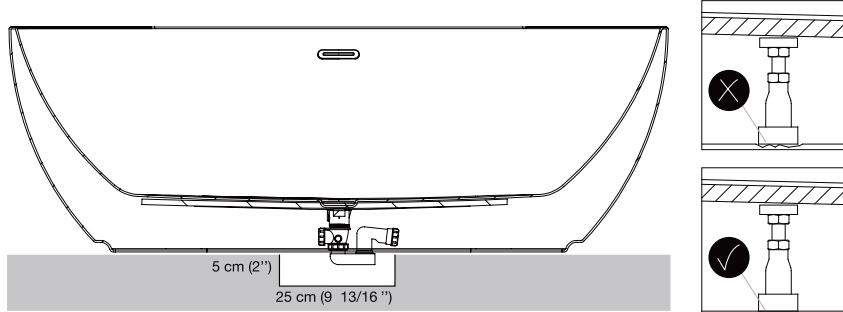

5

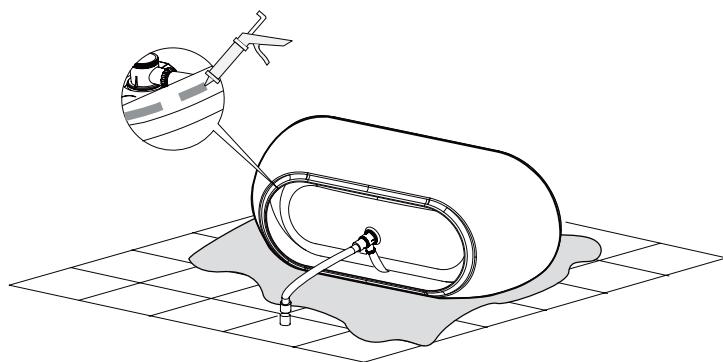

6

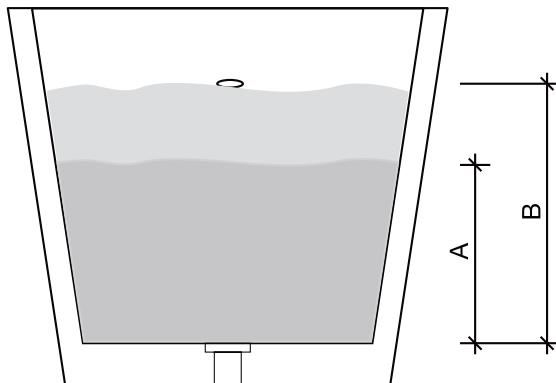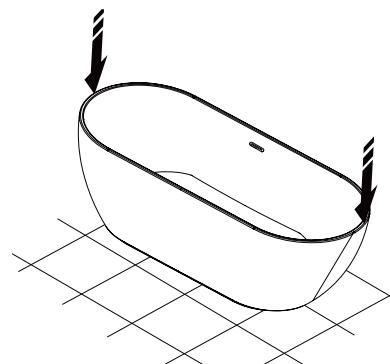

 + 		
 A	201 Kg	159 L
 B	292 Kg	250 L

ملاحظات:

ملاحظات:

يتم تصنيع أحواض جاكوار وفقاً لأدق المعايير لضمان جودة الأداء ورضا العملاء التام في جميع الأوقات. يتم تجميع كل حوض من أحواض الاستحمام لدينا وأختباره قبل مغادرة المصنع.

يجب أن يتم تنفيذ جميع أعمال تركيب السباكة وفقاً للوائح الوطنية المتعلقة بتركيبات السباكة في المباني. يجب تثبيت النظام فقط من قبل المهنيين المؤهلين.

ترفض شركة أحواض جاكوار جميع المسؤوليات في حالة التركيب غير السليم. عسر الماء الأقصى الموصى به لمجموعة الحمامات هو ١٣ درجة (درجة صلابة إنجلزية ٢٥٠ جزء في المليون). أحواض الاستحمام غير مصممة لاستخدامها في معالجة الأعشاب البحرية أو الطين أو مياه البحر، إلخ.

هناك خطر متزايد من السقوط عندما يكون سطح معظم الحمامات رطباً وبالتالي زلقاً. هذا صحيح بشكل خاص عند استخدام الصابون والشامبو وزيوت الحمام وغيرها من المنتجات المماثلة. يجب أن يكون مستخدمو الحمامات على دراية بهذه الحقيقة.

ملاحظة: قبل الشروع في التثبيت، تأكد من أن جميع الأجزاء الموردة في حالة ممتازة. قم بإخطار شركة النقل على الفور إذا لم يكن الأمر كذلك.